Avalon CTS M2720A Système de capteurs fœtaux sans fil

Que faire lorsque les avertissements suivants s'affichent ?

Indications sur la station d'accueil : clignote, seul ou avec des indicateurs de chaque côté. signifie que cet indicateur est désactivé/en veille.

signifie qu'une alarme sonore s'est déclenchée (si cette fonction est activée). Appuyez sur C pour l'arrêter.

Indications sur les capteurs : clignote en même temps que le symbole indiquant la source du problème.

Si vous voyez cette indication...		...voici ce que vous devez faire...
...sur la station d'accueil...	...sur un capteur...	
		Placez le capteur sur son logement afin de recharger la batterie, ou utilisez un autre capteur chargé. Si le problème persiste après avoir rechargé la batterie pendant 30 minutes, changez la batterie du capteur (consultez le *Service Guide*).
		Vérifiez que le capteur est actif et se trouve dans la zone de réception. Vérifiez la connexion de l'antenne.
		Appuyez sur C pendant deux secondes pour débloquer un logement.
38 Exemple de libellé de lit		Un capteur **actif** est déjà attribué à ce logement (dans cet exemple, le libellé de lit est 38). Vous devez *soit* placer d'abord le capteur sur ce logement pour pouvoir l'utiliser *Ou* si le capteur affiche un libellé de lit (16 dans cet exemple), replacez le capteur sur sa propre station d'accueil.
38 Exemple de libellé de lit	16 Exemple de libellé de lit	
		Contactez le Support technique (le capteur n'a pas pu être enregistré).
		Si un capteur ECG est actif, connectez le câble. Placez le capteur sur le logement indiqué par le point (le capteur se trouve actuellement dans le mauvais logement).

Messages d'erreur sur la station d'accueil et les capteurs (E0 à E9) : reportez-vous au *Manuel d'utilisation*.

© 1995-2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.
Imprimé en Allemagne, avril 2006
Référence M2720-9032B
4512 610 14911

Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH
Hewlett-Packard-Str.2
71034 Boeblingen, Allemagne

PHILIPS

Avalon CTS M2720A Système de capteurs fœtaux sans fil
Aide-mémoire

1 110 - 240 V ca



2 Mettez le système sous tension.

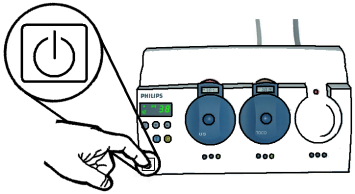

3

TELE

Vérifiez que l'indication "TELE" s'allume sur le moniteur fœtal, indiquant une bonne connexion avec le système Avalon CTS.

4 Attendez que le symbole indiquant que le capteur est prêt s'allume.



5 Retirez le capteur de la station d'accueil.



Le symbole "capteur prêt" s'éteint et l'indicateur de liaison par radio-fréquence s'allume.

6 Appliquez le capteur sur la patiente (utilisez du gel pour la transmission des ultrasons).

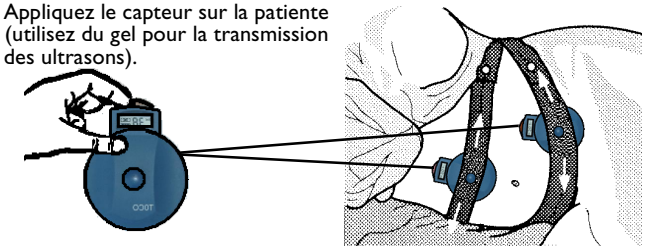

Fixez le capteur lorsque le signal est de bonne qualité :

pour les moniteurs Avalon

pour les moniteurs Série 50

Pour passer de la surveillance par ultrasons à la surveillance par ECG direct	
1	Placez le capteur à ultrasons sur la station d'accueil.
2	Retirez le capteur ECG de la station d'accueil lorsque l'indicateur de ce logement est vert.
3	Connectez le câble adaptateur d'ECG direct et l'électrode de scalp fœtal au capteur ECG.
4	Commencez la surveillance du RCF par ECG direct.

Pour passer de la surveillance par ECG direct à la surveillance par ultrasons	
1	Déconnectez le câble adaptateur d'ECG direct et l'électrode de scalp fœtal du capteur ECG.
2	Placez le capteur ECG sur la station d'accueil.
3	Retirez le capteur à ultrasons de la station d'accueil lorsque l'indicateur de ce logement est vert.
4	Commencez la surveillance du RCF par ultrasons.

Débranchez tous les capteurs avec fils du moniteur avant d'utiliser le système Avalon CTS.

Si deux capteurs actifs transmettent un RCF à la même station d'accueil, un message d'erreur **E9** s'affiche. Dans ce cas, replacez l'un des capteurs sur la station.

Après utilisation, nettoyez les capteurs, puis placez-les sur les logements correspondants de la station d'accueil.